인 사 말

(유)중앙강재는 창사 이래 지붕자재의 생산과 기술에 있어서 국내 선두를 지향하여 왔습니다.
생산 제품으로는 금속기와를 비롯하여 각종 골 형태를 갖는 Roll 성형 판넬에 이르기까지 다양합니다.
기존의 지붕재 및 타 지붕재의 단점을 보완하고 긴 수명, 아름다운 미관, 초강력 내구성, 시공의 간편함
자연친화적인 지붕자재, 간편한 재시공등의 이유로 세계에서 각광받고 있는 지붕자재입니다.

"수요자의 요구에 부응하여야 생존할 수 있다" 는 시대적 요청에 따라 기술개발과 연구를 거듭하여
건축자재 종합 제조기술 완성을 위하여 꾸준히 노력하여 왔습니다.
항상 감사하는 마음으로 양의 다소를 불문하고 좋은품질의 제품을 원하시는 때에 가장 저렴하게
사용하실 수 있도록 정성을 다하여 모시겠습니다.

연 혁

2004. 2. 5. – **국내최초**로 금속기와 KS마크 한국 산업규격표시인증
2004. 2. 11. – **ISO 9001:2000** 품질경영체제 인증
2004. – 칼라강판과 금속기와에 대한 **발명특허 2건**을 획득
2006. – 칼라강판과 금속기와에 대한 **발명특허 2건**을 획득
2007. 6. 25. – CE(유럽통합규격품 인증마크) 획득
2007. 7. 2. – **ISO 14001:2004** 환경경영체제
2009. 11. 30. – 100만불 수출 탑 수상
2011. – 품목별 원산지 수출자 인증
2011. 2. 1. – 금속기와 크라운 출시
2012. 4. – 금속기와 S-shingle 출시

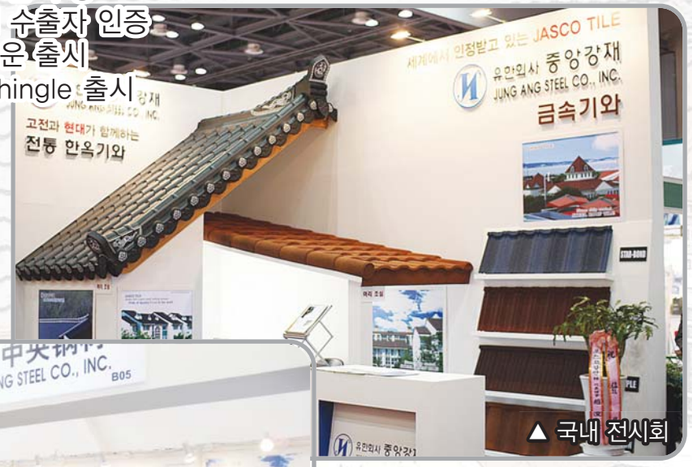

▲ 국내 전시회

◁ 해외 전시회

JASCO

중앙강재의 금속기와의 장점

· 아름다운 색상과 디자인
15가지의 표준색상 중 자유로운 선택이 가능하고, 전통미에 현대적 감각을 가미한 아름다운 디자인을 갖고 있어 건축물의 특생에 어울리는 색상과 디자인을 선택할 수 있습니다.

· 가벼우면서도 탄탄
일반 기와(점토, 콘크리트)에 비해 무게가 1/6(7kg/㎡)정도로 가벼우면서도 강하고 내식성이 높은 Galvalume을 상하좌우로 맞물리게 설계하였습니다.

· 자연재해로부터 안전
내구성이 높은 소재를 사용하고 특유의 구조적인 결속력으로 인해 화재와 자연재해 (폭우, 태풍, 혹한, 혹서, 지진)에도 탁월한 안전성을 갖고 있으며, 수명이 깁니다.

· 시공이 용이
강하지만 원하는 모양으로 쉽게 변함(out & bent)이 가능하여, 리모델링이 필요한 기존의 건축물을 포함하여, 정사각 12′ –90도의 각종 형태의 건물 지붕에 모두 간단하게 시공이 가능합니다.

· 높은 경제성
가벼운 중량으로 건물 구조비용은 물론 운반비, 인건비 등의 시공비용을 절감할 수 있게합니다.

중앙강재 금속기와의 인터락킹시공장점
(Interlocking Constructionl Advantage)

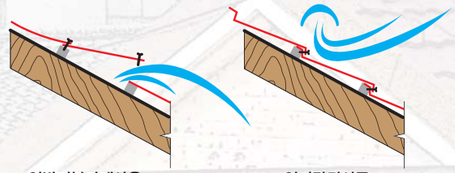

금속기와 단면구조
(Close Section of Stone Chip Coated Steel Roofing Tile)

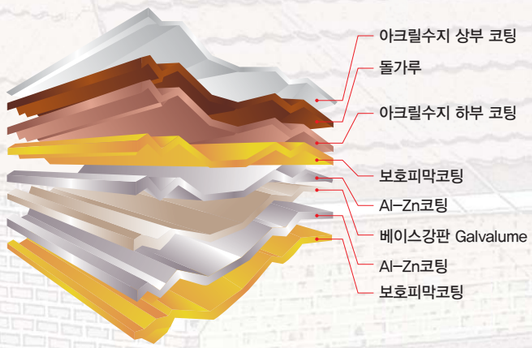

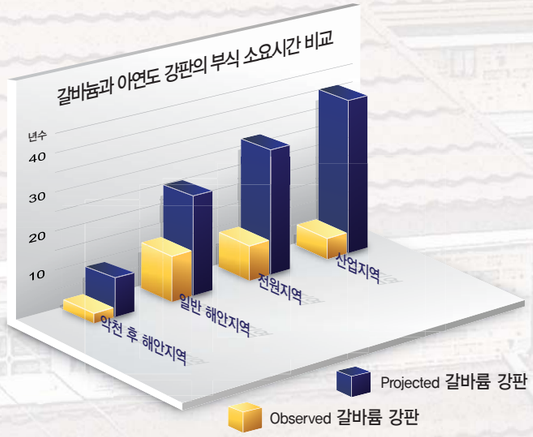

특 허 증

KS Certificate

CE MARK

ISO 9001:2000

ISO 14001:2004

STAR-BOND

- 총 길 이 : 1,335㎜
- 유효길이 : 1,260㎜
- 유 효 폭 : 370㎜
- 꺾임높이 : 25.4㎜
- 면 적 : 0.47㎡/장
- 단 중 : 2.8㎏/장

DIMPLE

- 총 길 이 : 1,325㎜
- 유효길이 : 1,255㎜
- 유 효 폭 : 370㎜
- 꺾임높이 : 3.5㎜
- 면 적 : 0.46㎡/장
- 단 중 : 2.9㎏/장

HILLOCK

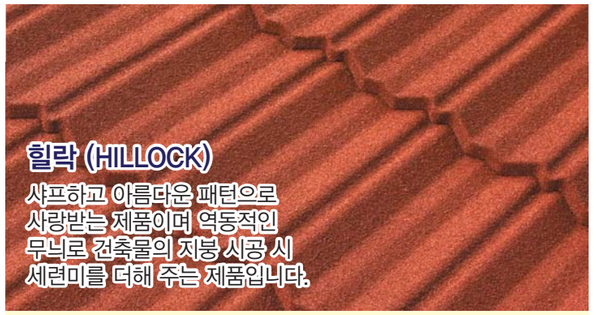

- 총 길 이 : 1,335㎜
- 유효길이 : 1,260㎜
- 유 효 폭 : 370㎜
- 꺾임높이 : 25.4㎜
- 면 적 : 0.47㎡/장
- 단 중 : 2.8㎏/장

CROWN

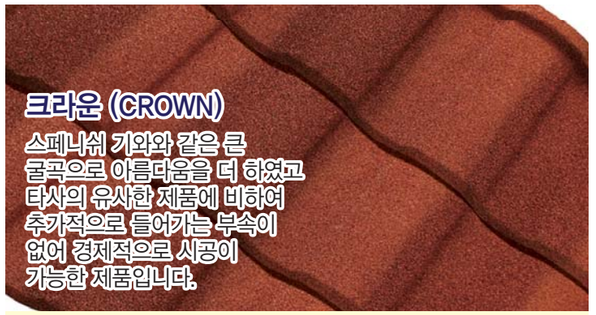

- 총 길 이 : 1,280㎜
- 유효길이 : 1,220㎜
- 유 효 폭 : 380㎜
- 꺾임높이 : 25.4㎜
- 면 적 : 0.45㎡/장
- 단 중 : 2.8㎏/장



NEW
각재가필요없는
간편한시공

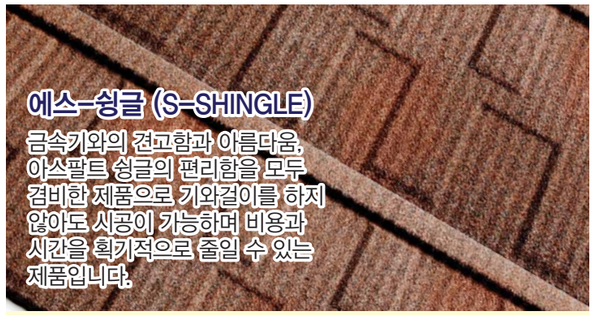

에스-슁글 (S-SHINGLE)

금속기와의 견고함과 아름다움,
아스팔트 슁글의 편리함을 모두
겸비한 제품으로 기와걸이를 하지
않아도 시공이 가능하며 비용과
시간을 획기적으로 줄일 수 있는
제품입니다.

- 총 길 이 : 1,315㎜
- 유효길이 : 1,260㎜
- 유 효 폭 : 370㎜
- 껍임높이 : 00㎜
- 면 적 : 0.47㎡/장
- 단 중 : 2.76/장

색 상 표

표준부속

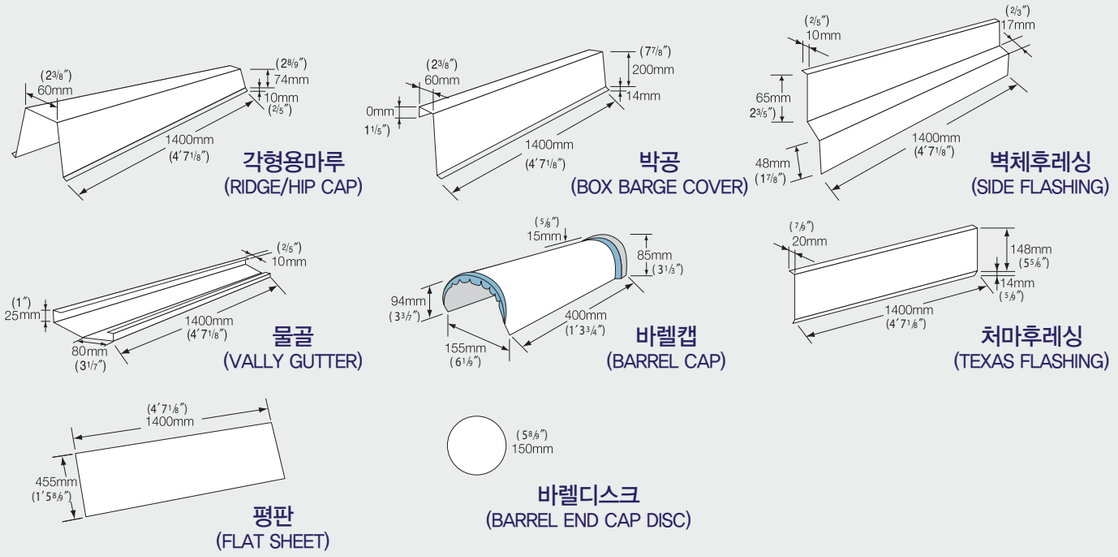
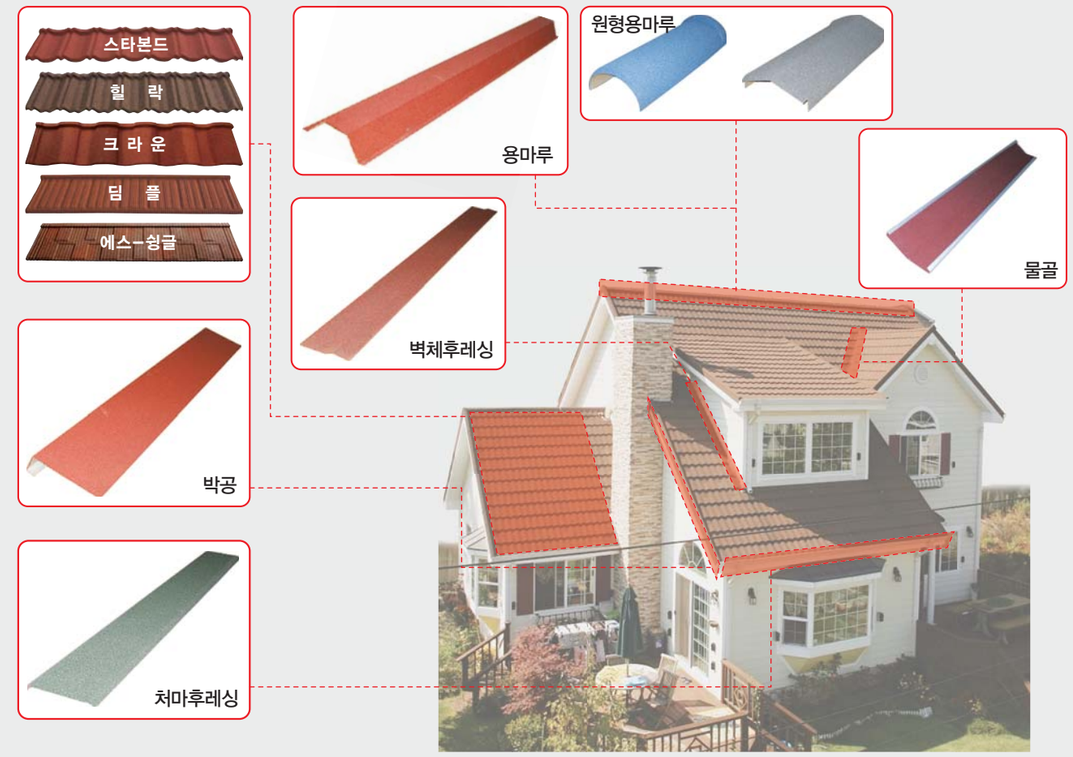
부속 명칭과 쓰임용도